


- ▶ Monoblokowe urządzenia dla klimatyzacji ze sprężarkami tłokowymi
- ▶ Chłodzenie wodą słodką lub morską
- ▶ Instalacja wewnątrz




- ▶ Tylko chłodzenie
- ▶ Zakres wydajności chłodniczej 25 - 140 kW
- ▶ 9 wielkości
- ▶ Certyfikaty DNV, GL, LRS, RINA, RMRS
- ▶ Przeznaczenie

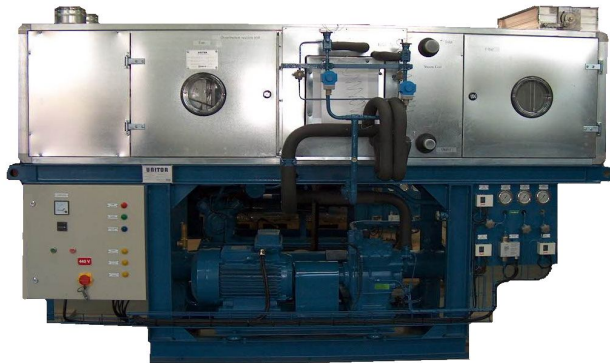

Monoblokowe urządzenia dla klimatyzacji typu USC są urządzeniami sprężarkowymi z wbudowaną centralą klimatyzacyjną z bezpośrednim rozprężeniem czynnika chłodniczego. Przystosowane są do pracy w cyklu sezonowym.

## Funkcje



Czynnik chłodniczy

Sprężarki tłokowe

Skrapłacz płaszczowo-rurowy

Chłodzenie wodą

Tylko chłodzenie

Instalacja wewnątrz

## Opis techniczny

### ▶ Wyposażenie standardowe

- **Konstrukcja spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana**
- **Sprężarki otwarte tłokowe**
  - Sprężarka półhermetyczna tłokowa tylko wielkość 60.
- **Zawory rotalock na sprężarce**
- **Regulacja wydajności na sprężarce**
- **Silnik elektryczny w wykonaniu morskim dla sprężarek otwartych**
- **Skrapłacz płaszczowo-rurowy St-Cu**
- **Termostatyczny zawór rozprężny**
- **Kompletna automatyka układu chłodniczego**
- **Presostat HP i LP**
- **Presostat różnicowy, dla sprężarek z pompą oleju**
- **Manometr HP, LP, OIL**
- **Panel elektryczny**
  - Kompletny układ zasilająco-sterujący.
- **Certyfikat**
  - DNV, NORWESKI.
  - GL, NIEMIECKI.
  - LRS, ANGIELSKI.
  - RINA, WŁOSKI.
  - RMRS, ROSYJSKI.

### ▶ Wyposażenie dodatkowe

- **Czynnik chłodniczy R404A**
- **Części zamienne**
  - Płyta zaworowa do sprężarki.
  - Anody do skraplacza w wersji morskiej.
  - Łożyska do silnika elektrycznego.
  - Inne wg. potrzeb inwestora.

### ▶ Wyposażenie opcjonalne

- **Sprężarka półhermetyczna tłokowa poza wielkością 60 <sup>(1)</sup>**
- **Inny kolor**

(1) Zmiana danych fizycznych, elektrycznych. Dane na zapytanie.